



Leder 74. **Wilkhahn**  
Leather 74.  
Cuir 74.  
Leer 74.  
Piel 74.

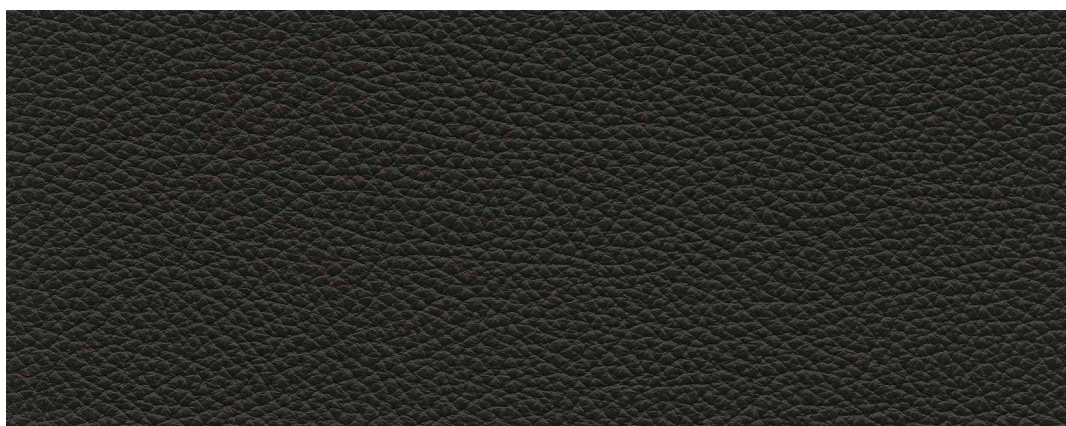


74/99

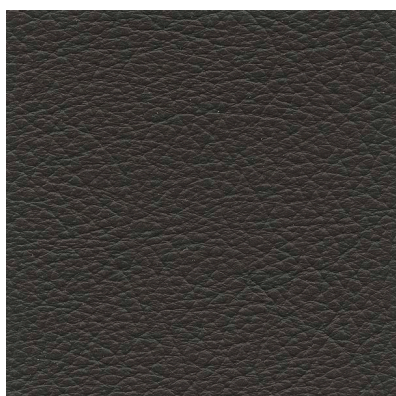


74/64



74/20

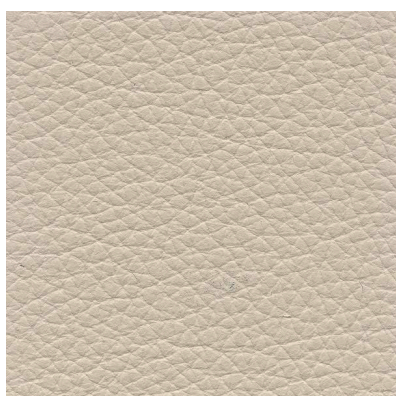


74/62

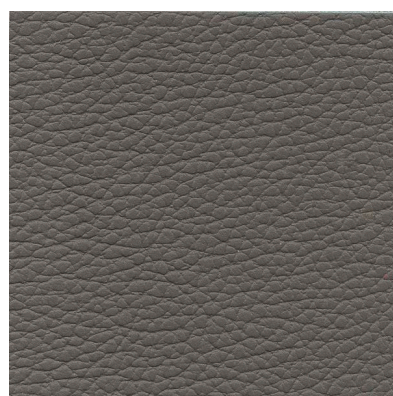

74/34



74/61

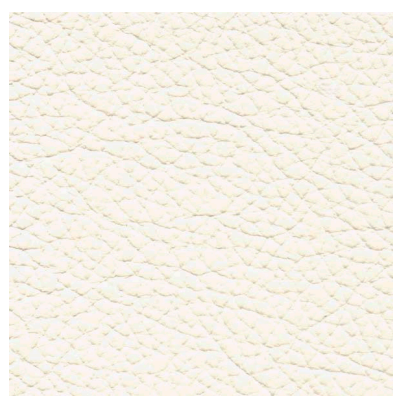

74/72


Leder 74. Leather 74. Cuir 74. Leer 74. Piel 74.



74/22



74/35

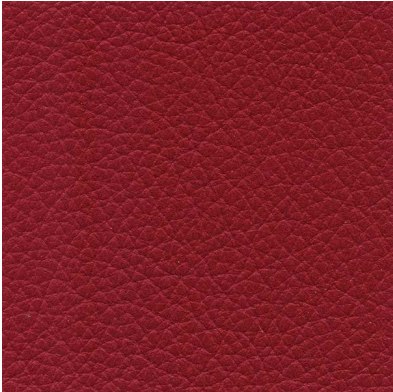

74/88



74/16



74/67



74/73



74/10

**Beschreibung**

Möbel-Rinderleder mit Toleranzen in Farbe und Struktur, lt. DGM, RAL GZ 430

**Prüfungsergebnisse**

Lichtechtheit:  
6-7, DIN EN ISO  
105-B 02 Methode 2  
Flammschutz:  
California TB 117 E  
BS 5852-3 wenn auf  
PUR-Schaum min.  
22 kg/m<sup>3</sup> montiert  
EN 1021-/-2 wenn auf  
PUR-Schaum min.  
22 kg/m<sup>3</sup> montiert

**Reinigung**

Verschmutzungen mit feuchtem, saugfähigem Tuch entfernen und sofort mit trockenem Wolltuch ganzflächig nachreiben.

**Description**

Furniture quality cowhide. Please allow for deviations with regard to colour and texture, DGM, RAL GZ 430

**Test results**

Lightfastness:  
6-7, DIN EN ISO  
105-B02 Method 2  
Flame resistance:  
California TB 117 E  
BS 5852-3 when  
covering PUR-foam  
density min. 22 kg/m<sup>3</sup>  
EN 1021-/-2 when  
covering PUR-foam  
density min. 22 kg/m<sup>3</sup>

**Cleaning**

Remove dirt or stains with a damp, absorbent cloth and immediately rub over the surface with a dry woollen cloth.

**Description**

Ce cuir d'ameublement vachette peut présenter de légères différences au niveau de la teinte et du grain, DGM, RAL GZ 430

**Résultats des tests**

Résistance à la lumière :  
6-7, DIN EN ISO  
105-B02 méthode 2  
Tenue au feu :  
California TB 117 E  
BS 5852-3 sur support  
mousse polyuréthane  
mini. 22 kg/m<sup>3</sup>  
EN 1021-/-2 sur support  
mousse polyuréthane  
mini. 22 kg/m<sup>3</sup>

**Entretien**

Avec un chiffon absorbant humide. Aussitôt après, essuyer toute la surface à l'aide d'un chiffon en laine sec.

**Omschrijving**

Meubel rundleer met tolerantie in kleur en structuur, DGM, RAL GZ 430

**Testgegevens**

Lichtechtheid:  
6-7, DIN EN ISO  
105-B02 Methode 2  
Brandvrijheid:  
California TB 117 E  
BS 5852-3 wanneer op PUR-schuim wordt gebruikt moet het gewicht min. 22 kg/m<sup>3</sup> bedragen  
EN 1021-/-2 wanneer op PUR-schuim wordt gebruikt moet het gewicht min. 22 kg/m<sup>3</sup> bedragen

**Reiniging**

Vervuiling met een licht vochtige, absorberende doek verwijderen en nadien onmiddellijk met een droge wollen doek nawrijven.

**Descripción**

Piel de vacuno para muebles, con tolerancias en color y estructura; DGM, RAL GZ 430

**Pruebas**

Resistencia a la luz:  
6-7, DIN EN ISO  
105-B02 método 2  
Protección contra llamas:  
California TB 117 E  
BS 5852-3 si se monta en espuma PUR de mínimo 22 kg/m<sup>3</sup>  
EN 1021-/-2 si se monta en espuma PUR de mínimo 22 kg/m<sup>3</sup>

**Limpieza**

Quitar las manchas con un paño húmedo y absorbente, y frotar inmediatamente la totalidad de la superficie con un paño de lana seco.

50659000 - BH 3.2018

**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

**Wilkhahn worldwide**

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

[wilkhahn.com](http://wilkhahn.com)